

4G/LTE МНОГОАБОНАТЕН IP ИНТЕРКОМ



website: www.hopo.es www.awacs-bg.com

HOME  POCKET

Основни предимства:


- ✓ 4G VoIP видеообаждания/ 3G мобилни обаждания
- ✓ AI детекция на лице
- ✓ Поддържа до 3000 потребителя
- ✓ Поддържа 1000 RFID 13.56MHz Mifare карти
- ✓ Поддържа PIN код
- ✓ 24/7 запис/ мониторинг
- ✓ 4G LTE/3G/GSM мрежи
- ✓ HD видео наблюдение
- ✓ SD card слот до 128GB
- ✓ Скрита антена

Предимства на интеркома:


- ✓ Добавяне/изтриване/модифициране на номер на апартамент/ телефонен номер/ PIN код/ Mifare карти
- ✓ Отключва врата отдалечено
- ✓ Управлява няколко устрой ства
- ✓ Възпроизвежда запис
- ✓ Проверява повиквания/логове на достъп
- ✓ Отключва/ заключва врата и известява за offline
- ✓ Прави снимки

Приложение:

В стари и нови многоабонатни жилищни сгради и места с ограничено или липсващо окабеляване.

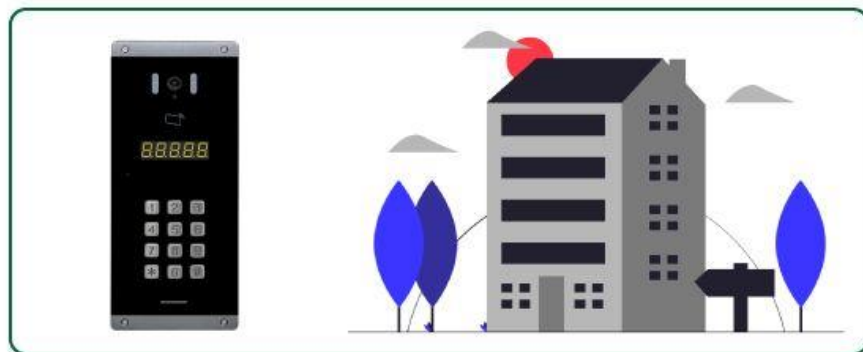

При паркинг системи и центрове за асистирани грижи

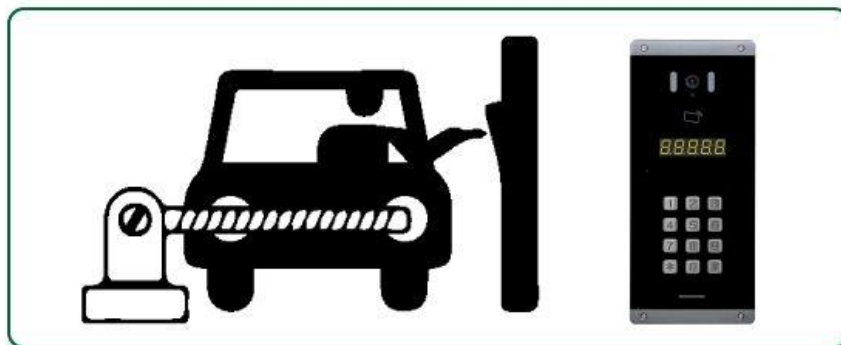

Временен контрол на достъп от посетители

4G интерком може да генерира QR код за временен вход и изход



Спецификация

Модел		AW1912SS
Video	Сензор	1/2.7" 2MP CMOS
	Компресия	H.265
	IFP	25fps
	Резолюция	1080P (1920 x 1080), VGA (720 x 576)
	Обектив	2.8 мм
	Ъгъл на видимост	H:90° V:80°
	Дневно виждане	Color изображение, автоматично превкл. IR-CUT
Audio	Нощно виждане	BW изображение, 6 IR LED
	Аудио вход	Вграден микрофон
	Аудио изход	Вграден високоговорител
	Двупосочен разговор	двуподочен
Audio компресия		AMR
Display	LED цифров дисплей	5- символа
Storage	SD Card	Micro SD, 128GB (Max)
Мрежа	Ethernet	10/100Mbps (PoE опция)
	Мобилна мрежа	4G LTE/3G WCDMA/2G GSM
Обаждане	Видеобаждане	Android и iOS APP
	Видеобаждане	Мобилно обаждане
Отключване	Отключване	Отдалечено от APP, мобилно обаждане, DTMF, PIN code, Mifare карта
	Релеен изход	2
	Вход за Exit бутон	1
	Вход за детектор	1
	Тип реле	NO&NC
	Релей по време	3,8,15,30,60,300,600 сек.
	Товар на реле	10A(AC240V/DC24V)
Опции	Клавиатура	Механични бутони
	Четец	Тип A Mifare 13.56 MHz картков четец
Аларми	Детекция на лице	Записва 10 сек. видеоклип
	Известяване	Аларма
Захранване	Захранване	12V-24V DC 1.5A
	Консумация	10 W макс
Околна среда	Работна температура	-10 to + 50 °C (+ 14 to + 124 °F)
	Работна влажност	10 ~ 80%RH
Основни	Ресет	Хардуерен ресет бутон
	SIM карта	Micro SIM card
	Материал	Алуминий и акрил
	IP рейтинг	IP65
	Размери	276(Д)*116(Ш)*50(В) мм
	Тегло	1.5 кг